THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

文件管理专家

DocuWide

C436

大幅面彩色喷墨打印／多功能机


※DocuWide C436 EP。照片中打印机安装了可选的第三纸卷。




知深·行远

以CAD出图为特点、实现有效管理的[DocuWide C436] 登场。

具有A0尺寸彩色63秒/张*1高速度的出图，且拥有600dpi*2的高成像效果。而且，采用了独有的图像优化技术和设定简单的操作面板。平衡了缩短输出等待时间和更加稳定的品质。
黑白输出更有效率，彩色输出也简单易行。
DocuWide C436追求简单易懂和强烈效果的彩色图像，在快速发展的CAD环境中提供了被认可的输出水平。

3D CAD

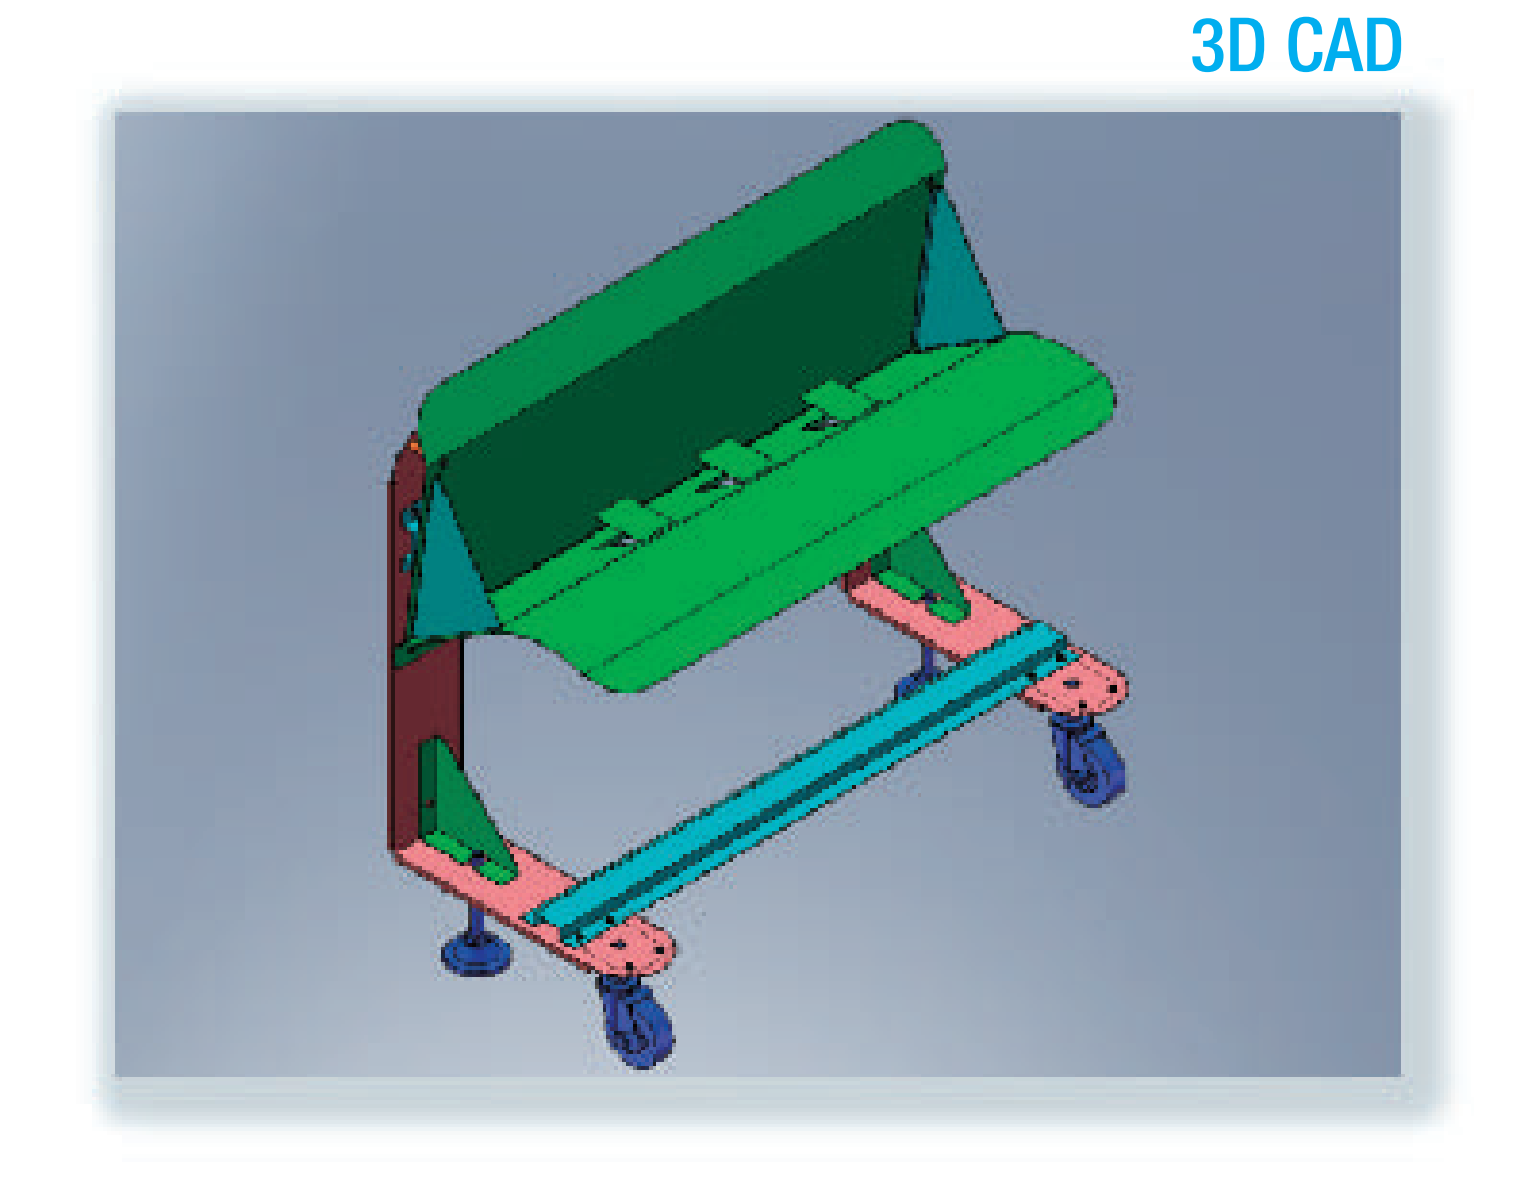


*1 检查模式
*2 提交模式，演示模式

地图



图纸

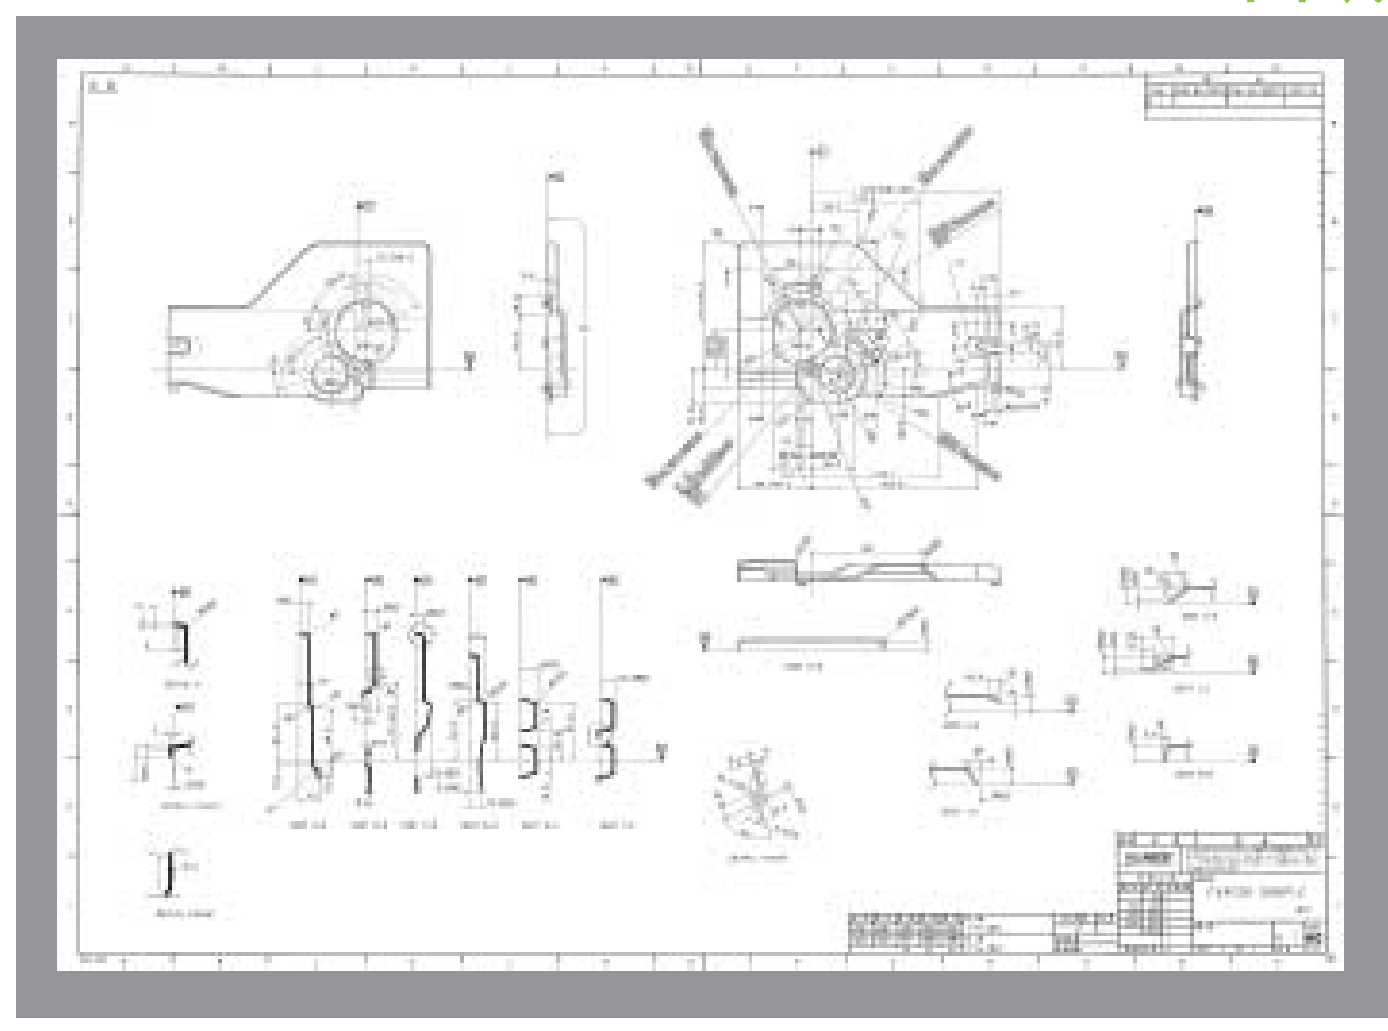



※ DocuWide C436 MF

采用了高性能的控制器，且支持多彩的数据格式。为您的业务提供更有效的支持。

A0尺寸，彩色63秒/张的高速度。600 x 600dpi的高画质。实现了与数据相吻合的高品质彩色打印。

A0彩色画面，63秒/张*1。而且A0黑白图画更具有41秒/张的高速度输出。不仅具有高速度而且有600 x 600dpi的高清画质*2。

● 能够自动识别像素密度，可以调整品质和速度。

DocuWide C436可自动识别[在提交模式下]图像密度高或低的部分，并选择适合各部分的输出速度。在图像密度高的地方则采用四层重叠打印的方法，而图像密度小的地方采用一层或两层重叠打印的方法。因此，不仅能够保证输出的品质，还能最大限度地发挥速度。

*1 检查模式。像素600 x 300dpi。从开始打印到结束打印的时间。不包含纸张的运送和切纸时间。

*2 提交模式、展示模式。检查模式时的像素是600 x 300dpi

从建筑大楼的这个方位来看

原稿中像密度高的部分

原稿中像密度小的部分


The Future of Ofisbilding

■ 将A1横向打印出的时候

可以使用网络浏览软件发送工作信件和识别状态

不仅能够从Windows操作系统输出，如果使用工作提交工具*，谁都可以简单地从网页浏览中发送工作信件以及确认状态。比如说，TIFF等可以输出的文件从网络中发送，在浏览器上即可确认输出状态，而且还可以完成输出文件的预览、印章以及插入封面等打印工作，并能通过网络发送。不用特意打印出来。

*1 工作提交工具精简版是标准配置。工作提交工具完整版是可选配置。

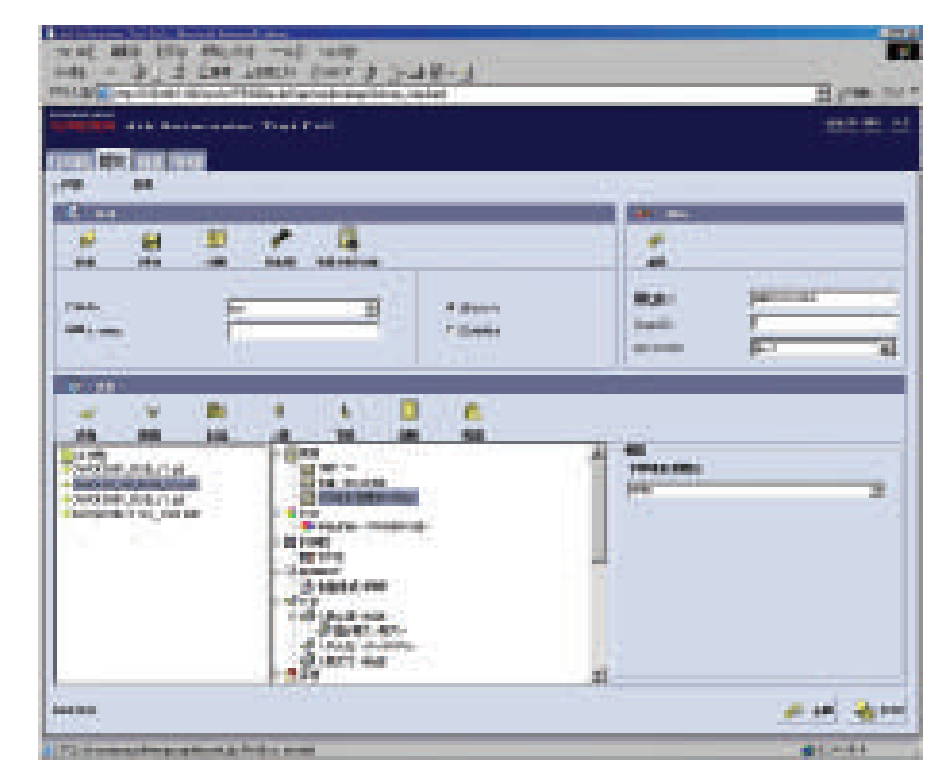


■ 工作提交工具界面

通常按固定尺寸打印 固定/同步裁切

装上固定尺寸的卷纸，如果选择固定/同步裁切，无论何时都可输出固定尺寸的画面。周围的空白部分也能保证左右两边3mm，前后两端5mm的充分的印刷区域，且不需要在输出后再修剪纸张。

能够根据每个图像种类选择彩印管理设定

2维CAD和3维CAD图像等，根据各个图像的种类，准备了推荐的彩印管理设定。与输出工作相配合可以轻松地调整画质。

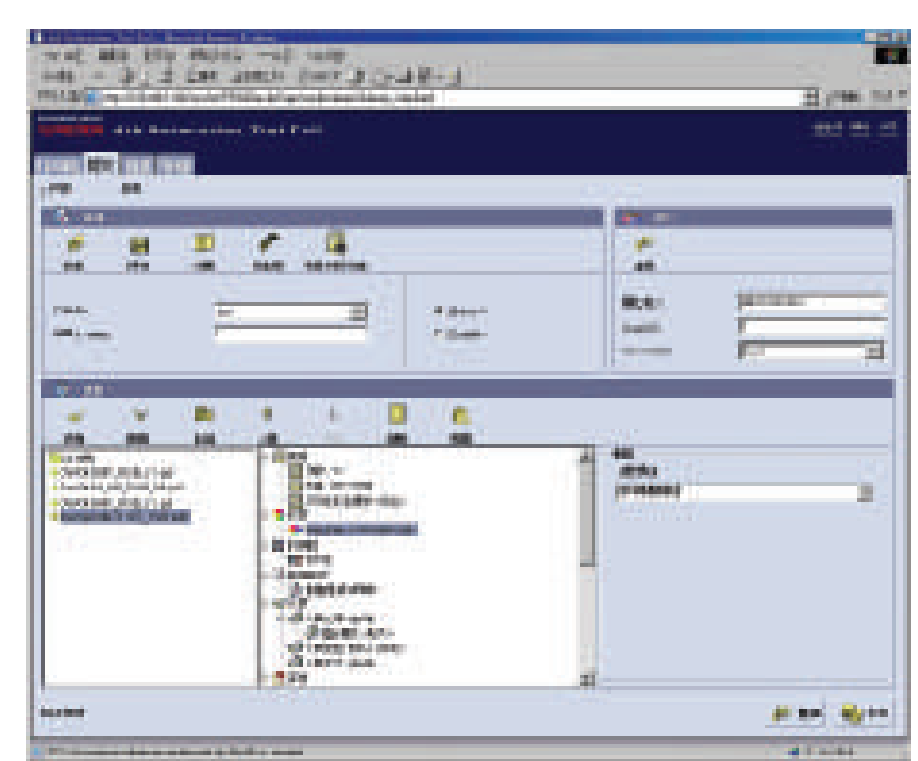

■ 设定彩色界面

可以应对多样化的数据格式

除了CAD环境中一般常用的矢量、光栅数据，连TIFF、CALS、JPEG文件也能够自动识别，处理。

● 对应Adobe® PostScript® 3™* 直接用PDF输出。

可以有选择地安装Adobe® PostScript® 3™并且能直接用PDF输出。

* 可选配置



为了使输出的纸张不受损伤，专设了接纸的纸架*。

打印好的纸张从后方出纸时安装了可选配置的接纸架。接纸架有4个位置，是考虑了纸张尺寸、数量的柔性设计 。切实有效地保护了出纸。

* 可选配置



使用历史记录能够进行财务管理*。

打印，扫描，复印作业中用户ID或财务ID的使用历史能够被记录并管理。调整各部门的输出量，能够统计各个用户的使用量。可以灵活减少成本。

* 可选配置


控制器

为CAD图像处理和管理所配备的先进功能配置的高性能控制器

DocuWide C436的控制器可以进行打印，扫描，复印工作的处理和管理。其强大的处理能力和丰富的功能能够使彩色图像源源不断地高速输出。另外，采用了通用的操作系统和硬件平台，无论何时都能提供最先进的CPU处理能力。在各种各样的网络和操作环境中发挥着优良的持续性。再者，打印机中配置了内存512MB、硬盘80GB，多功能机上内存1GB、双核硬盘80G，因此能够处理大容量和超长的数据输出。也可以利用远程客户端从网络上的远距离客户PC上确认打印机的工作状况，并进行各种设定。

● 安装控制


可以进行系统设定和打印，扫描，复印的各种工作参数的设定。

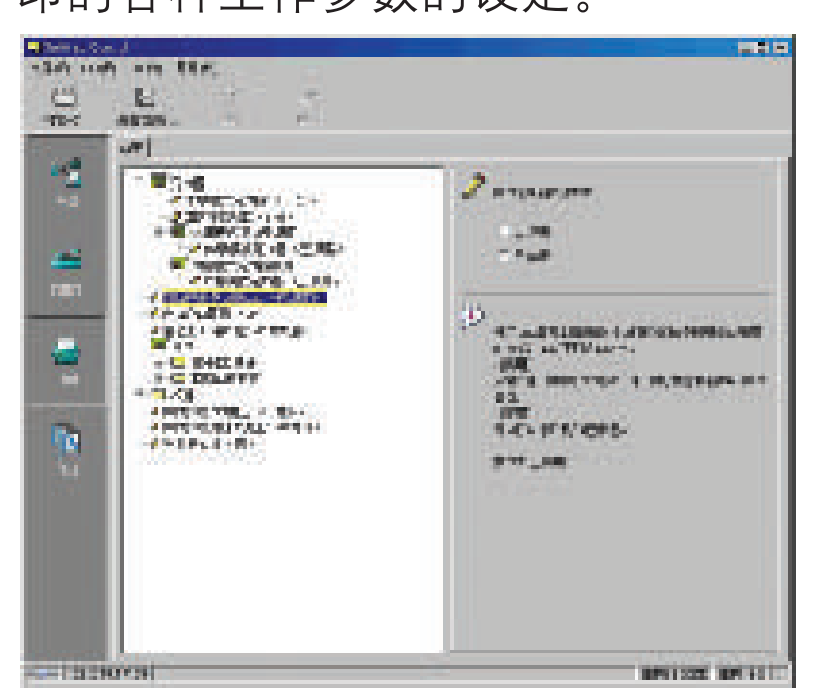

■ 安装控制界面

● 系统状态


从PC上可以确认DocuWide C436的用纸状态和墨水存储量。

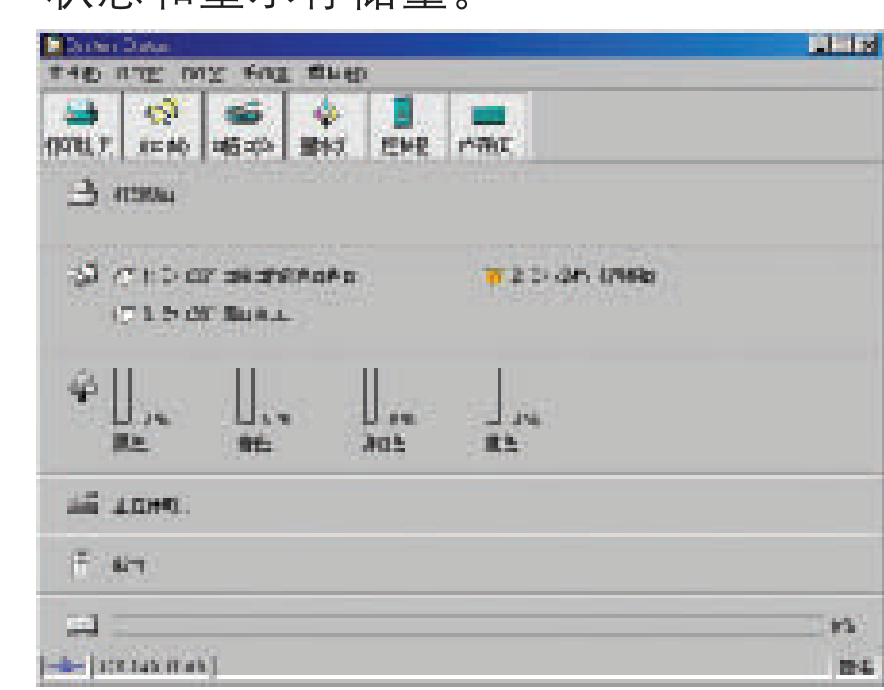

■ 系统状态界面

● 队列控制

这是管理工作提示的工具。显示了执行中和执行等待的工作页面，也可优先处理紧急的打印作业。此外，将保留在[历史提示]中已完成的作业进行再打印，和将[收件箱提示]中接收到的作业一起打印，更大大提高了工作效率。

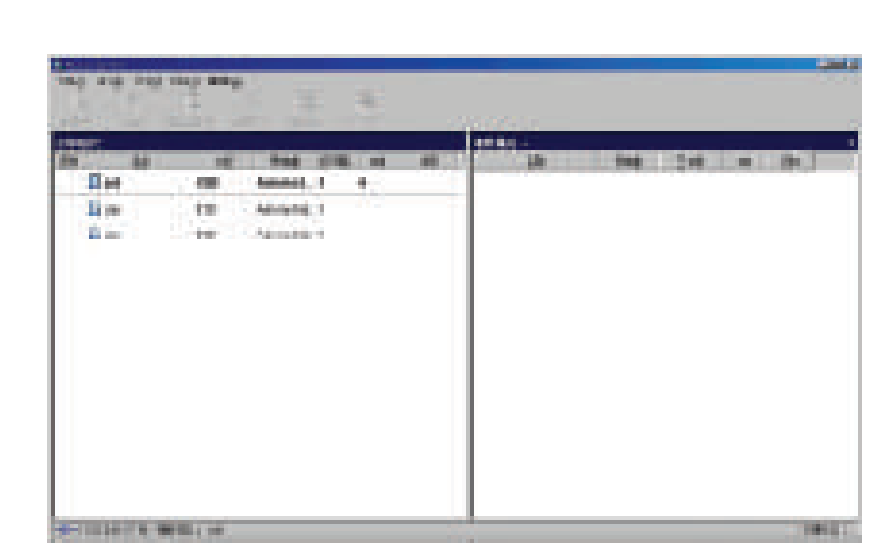

■ 队列控制界面

能够在短时间完成多个用户的打印输出的多任务功能

从多个用户同时接收数据，转换、卷轴可以同时处理。正在输出的作业如此，接下来的新作业的[数据接收、处理]也是如此，因此减少了等待处理的时间，加快了速度。大量输出时也强力的支持。另外，打印业务，扫描业务，复印业务这些不同的业务也可以同时并行处理。用户不需要等待各个作业完成，扫描后即可很顺利的进入打印工作。

流畅的操作性，
提供充实的维护。

打　印

采用了最多可安装3个纸卷*的多纸路供纸
让大幅面纸张输出更方便，更好用。

DocuWide C436标准配置2纸卷，可选配安装第3纸卷。多纸卷的配置能够更加方便，更好用。

* 可选

● 纸用完时自动切换

在同尺寸的纸安装多卷的情况下，一旦发生一卷纸用完，将会自动切换到其他纸卷里继续输出。大大减少了因换纸而浪费的时间。



● 画面尺寸自动选择

在安装了不同尺寸的卷纸的情况下，可以自动识别出画面的尺寸，自动选择最适合的卷纸。再者，图像的方向也能够自动回转，减少了卷纸的空白，抑制了浪费。对成本的降低也作出了贡献。



● 根据纸张类型自动选择

打印机可以根据驱动程序或者任务发送工具的要求，自动选择不同类型的卷纸。

即时打印中
也可更换墨盒

DocuWide C436的墨盒可以在打印中更换。打印作业不会因墨盒没墨而中止。



半自动装载
卷纸的装置

安装上卷纸两侧的法兰盘，插入卷纸的前端即可。简单操作即可自动安装。



选　件



高速、高品质扫描的灵活运用
扫描&复印也可以。

/多功能

黑白标准3米/分钟 的高速扫描

DocuWide C436标准读取速度是黑白3米/分钟，彩色和灰色是1米/分钟。另外，可以选择的最大的读取速度是黑白5米/分钟，彩色和灰色4米/分钟的高速读取*速度。

* 可选配置


简单操作即可 实现高品质的扫描输入

扫描组件中安装了高成像度单CCD照相组合。实现了无变形的高品质扫描和复印输入。再者，由于在扫描仪操作嵌板上安装了卷轴轮，只要简单操作即可完成扫描作业。



业务同时进行 并行处理

由于控制器具有并行处理功能，即使在出纸中也可同时扫描文件。提高了输出效率。

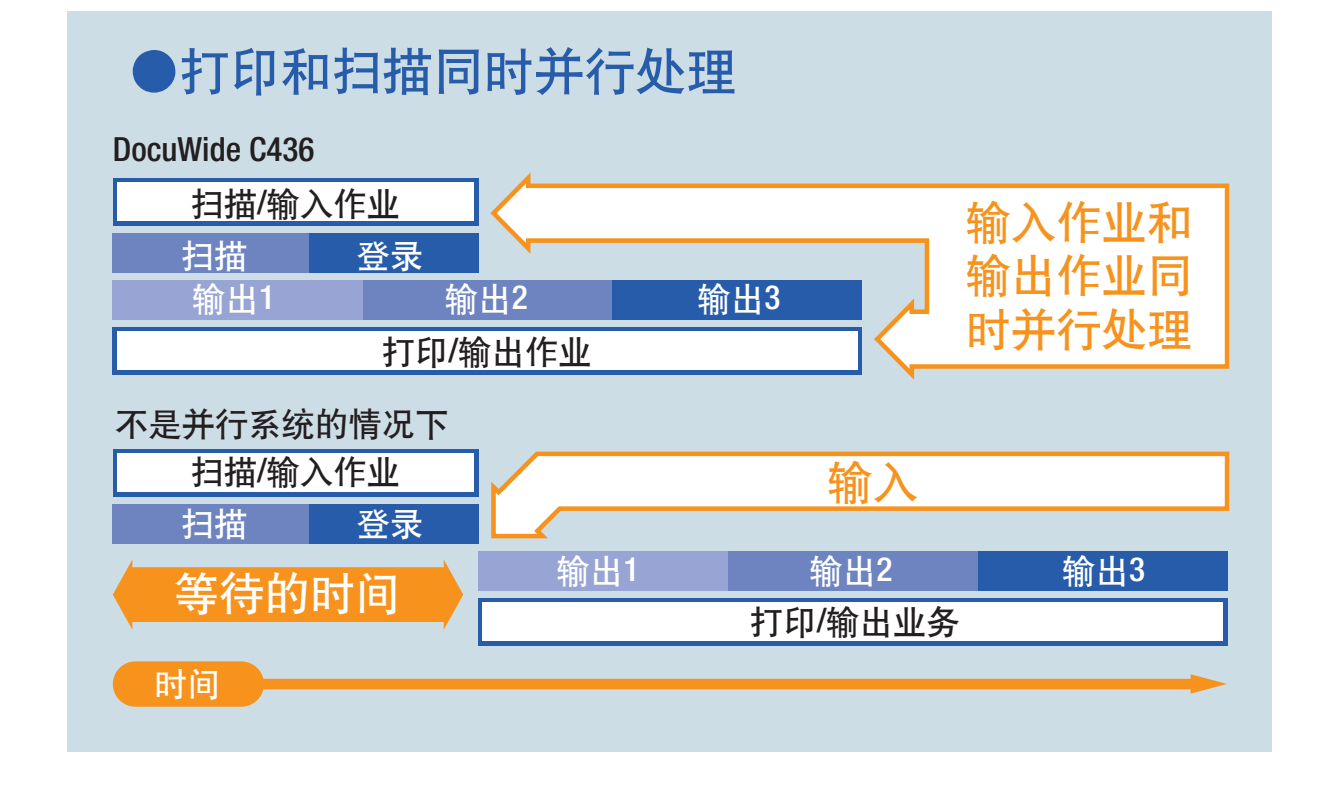

直接将扫描文件 向网络上的客户端发送

操作面板的按钮1可以将扫描数据传送给网络上的客户端。将客户端设定最大10，通过LAN上的客户PC和网络可以发送。而且支持自动快速识别原稿大小。

标准配置厚原稿输稿器 可以输入厚达15mm的原稿

DocuWide C436可以应对厚的海报和书本等的厚原稿，最大到15mm。测量原稿的厚度在6段调整把手，因此对很大的、难以手持的原稿也可以轻松应对，扫描业务大大提高了效率。




扫描可支持 多种数据格式

除了常用的TIFF格式外，还可以形成PDF和CALS格式。PDF格式的安全性高，压缩率高，适合网上传输。

1次扫描分析图像 彩色，黑白都可提供高品质的复印

深色的晒印和变色的旧原稿，仅1次扫描即可分析图像，能够不损失原有信息，又可以减少表面污染。不需要有与色彩相关的特别知识和经验，只需根据原稿选择设定，即能得到高品质的彩色复印。
另外作为高品质黑白兼用机也发挥相当优良的性能。

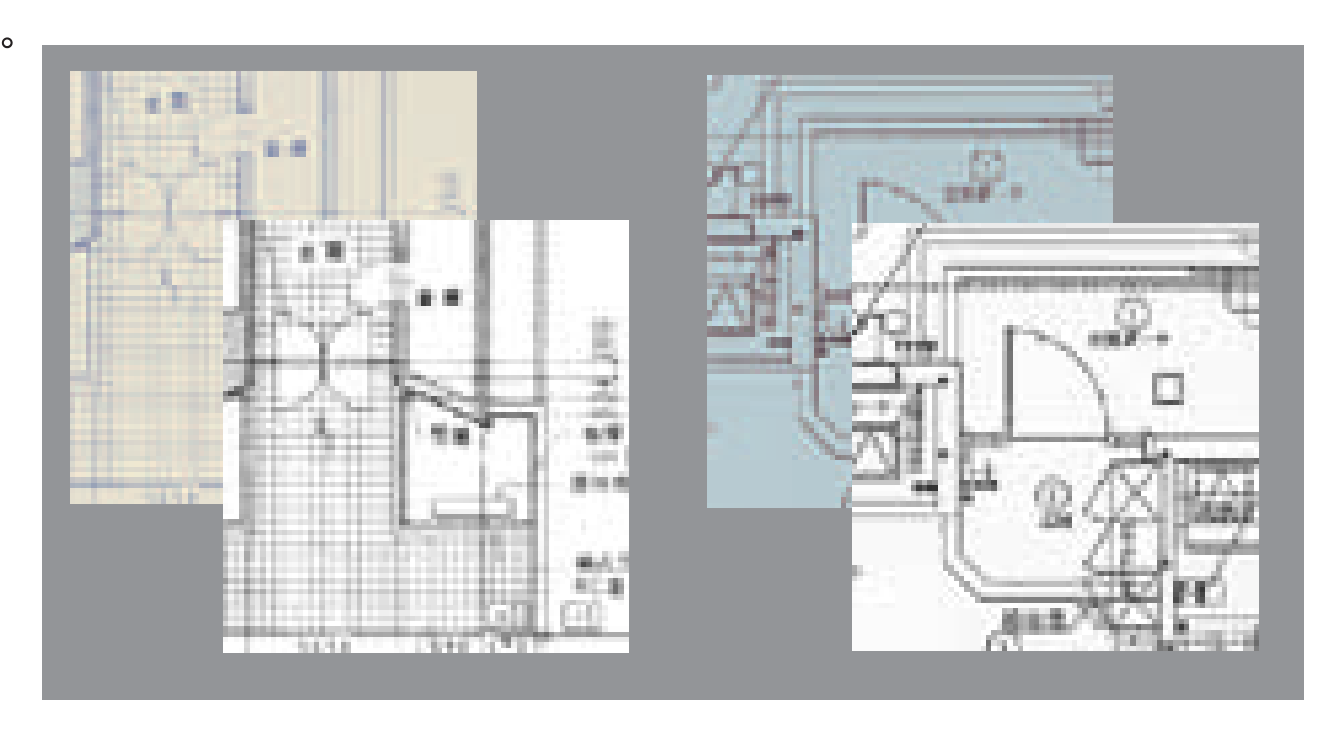

大幅面彩色复印和 黑白复印一样的简便!

大幅面的彩色复印也和黑白复印一样操作简单。只需按下扫描操作按钮，即可完全自动的认识原稿大小，选择输出纸卷。

规格

打印功能

类型		彩色喷墨打印机	
形式		落地式	
分辨率		黑白	彩色
	检查模式	600 x 300dpi	600 x 300dpi
	提交模式	600 x 600dpi	600 x 600dpi
	展示模式	600 x 600dpi	600 x 600dpi
打印头		9个(黑色x3、青色x2、品红x2、黄色x2、) 320喷管x2列/头	
墨水*1		4种颜色、水性颜料墨水(黑色)、水性染料墨水(青色、品红、黄色) 墨水容量：400ml/各色	
打印速度*2		黑白/A0尺寸	彩色/A0尺寸
	检查模式	41秒	63秒
	提交模式	41秒~3分钟40秒	63秒~9分钟15秒
	展示模式	3分钟40秒	9分钟15秒
纸的种类*3		喷墨涂层纸、厚涂层纸、高光纸、普通纸	
打印用纸的尺寸		最大宽度：914mm、最小宽度：297mm 最大长度：5000mm、最小长度：200mm	
供纸方式		标准：两纸卷，第三纸卷可选	
连续打印张数*4		999张	
边缘留白		纸的前后端5mm、左右端3mm	
切纸方式		自动切纸、定型/同步切纸、剪切长度调整、 同步切纸时添加余白(前端/后端0~400mm)	
彩色模式		黑白2值/灰度/彩色	
打印倍率		25%~400%、调节步距1%	
环境条件		推荐环境温度：20~27℃、湿度：30~60%(不结露) 环境温度：15~30℃、湿度：20~80%(不结露)	
预热时间		1分钟20秒	
电源		100~240V、50/60Hz	
最大消耗电力		233W 睡眠模式：42W、待机模式：156W	
大小		本机(包含操作面板)：宽1958 x 深743 x 高1465mm 安装接纸盘时：宽1958 x 深1034 x 高1465mm(供选择) 安装接纸架时：宽1958 x 深1525 x 高1465mm(供选择)	
机器面积		本机(包含操作面板)：宽1958 x 深743mm 安装接纸架时：宽1958 x 深1525mm(供选择)	
重量		194kg	

* 1: 请勿使用本公司指定类型以外的墨水，否则会造成装置的故障。墨水有效期为开封后6个月。墨盒使用前不要摇晃。4色请全部安装上。
* 2: 此为印字开始到印字结束的时间。不包含运纸和切纸时间。
* 3: 推荐使用本公司推荐纸。使用条件不同也有不能正常印刷的情况。
* 4: 为了稳定处理画质，有时会一时中断工作。

复印功能

原稿台形式		原稿移动的扫描形式	
原稿尺寸		最大宽度：1016mm、最小宽度210mm 最大长度：5000mm、最小长度200mm	
原稿厚度		15mm	
原稿种类		文本，线条图，照片，半透明图，蓝图等	
复印尺寸		和打印尺寸一样	
连续复印张数*1		999张	
快速复印时间*2		黑白	彩色
	检查模式	1分钟9秒	1分钟38秒
	提交模式	4分钟7秒	6分钟31秒
	展示模式	4分钟7秒	10分钟9秒
复印倍数		1%~1000%, 调节步距0.1%	
输出色		全色	
编辑功能		能够进行彩色选择(黑白/彩色)、明亮度(明/暗)、剪除空白(前后左右)、水平差误、削减范围、设定下次工作的事前准备、设定取消、同步剪切模式、追加前端和后端空白、配页	

* 1: 为了稳定处理画质，有时会一时中断工作。
* 2: A0尺寸、使用最上面的纸卷1。

扫描功能

类型		落地式	
形式		原稿移动式、CCD照相方式(1座)	
读取像素		600 x 600dpi、400 x 400dpi、300 x 300dpi、200 x 200dpi、150 x 150dpi、100 x 100dpi、72 x 72dpi	
读取尺寸		最大宽度：1016mm、最小宽度：210mm 最大长度：6000mm、最小长度：200mm	
最大原稿厚度		15mm	
读取模式		黑白/灰：素描/教科书、灰白线、半透明(复写纸)、黑白反转、暗原稿、照片 彩色：照片、素描/教科书、地图、艺术品	
读取速度		黑白	彩色
	标准	3m/分(600dpi以下)	1m/分(600dpi以下)
	高速化选择	5m/分(200dpi以下)	4m/分(150dpi以下)
读取精度		1 ± 0.3%以下(A0原稿)(室温22℃、湿度55%)	
文件版式		黑白：TIFF, PDF, JPG 灰度：TIFF, PDF, JPG 彩色：TIFF, PDF, JPG	
文件保存处		控制板、FTP盘、客房端等最多10处	
接口		IEEE1394	
电源		100~230V、50/60Hz	
最大消耗电力		105W 睡眠模式：6W、等机模式：19W	
大小		宽1300 x 深650 x 高1300mm(包含操作面板) 伸开后方的接纸架时：宽1230mm	
重量		90kg	

控制版功能

接口		100BASE-TX/10BASE-T
对应协议		TCP/IP、FTP
存储卡		DocuWide C436 EP: 512MB DocuWide C436 MF: 1024MB
硬盘		DocuWide C436 EP: 80GB DocuWide C436 MF: 80GB x 2
对应版式		HP-GL、HP-GL2、HP-RTL、TIFF6.0、JPEG、GALS1
	可选	Adobe® PostScript® 3™ PDF1.6
对应操作系统		Windows® 2000日语版、英语版、Windows® XP日语版、英语版 Windows® 2000服务器日语版、英语版
电源		120~240V、50/60Hz
大小		宽187 x 深445 x 高409mm DocuWide C436 EP处于本机内部 PC柜：宽530 x 深580 x 高915mm(可选)
重量		DocuWide C436 EP: 13kg DocuWide C436 MF: 14kg

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146　　400-820-5146

http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层	电话：010-58245000
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话：020-83140000
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话：0755-82842888
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话：028-84779777
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话：024-23341820
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话：022-23136010
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话：0431-85832020
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话：0532-86685750/69
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话：0411-83670056/80
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299410
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层	电话：0571-88390046
武汉	湖北省武汉市建设大道568号I座21层2105-2107室	电话：027-68850226
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话：0731-4183250
郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话：0577-86001570
合肥	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话：0551-2681160
南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话：0519-88170330
无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话：0510-82711930
苏州	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话：0512-67671560
东莞	东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C	电话：0769-22993088
厦门	厦门思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H室	电话：0592-8125520
福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话：0591-87508800
西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话：023-63806868
昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话：0871-3581247
乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐中山路86号中泉广场13楼B室	电话：0991-2361630

FXCL 0802